





WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

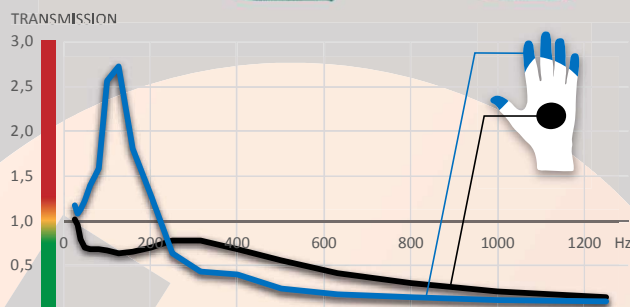

EN388

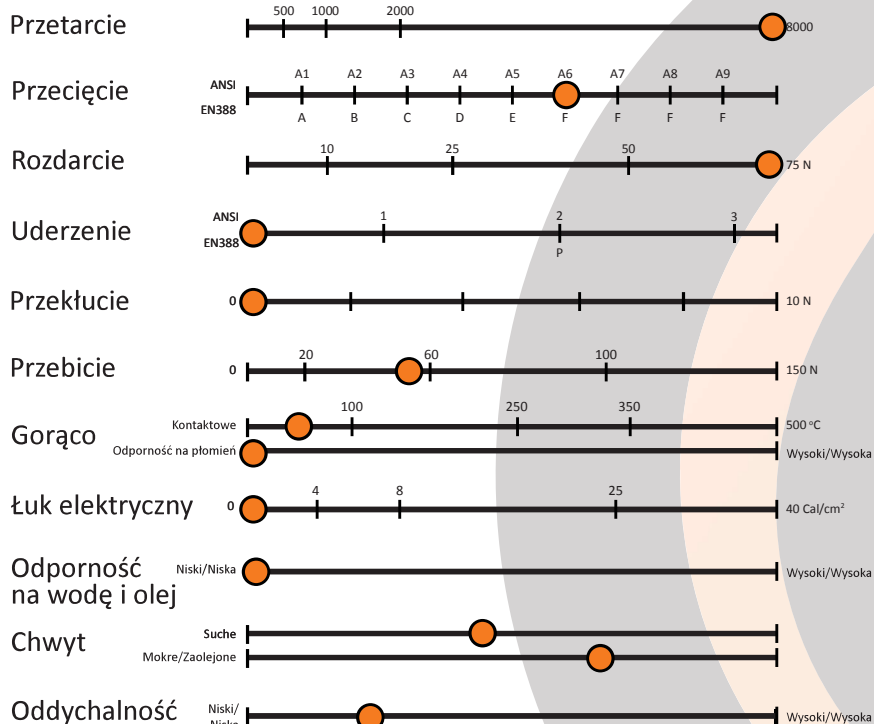

4X41F

A: ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE(1-4)
B: ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (1-5)
C: ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE(1-4)
D: ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE (1-4)
F: ISO ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (A-F)
P: UDERZENIA (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | ≥ 22 N
F | > 30 N



EN10819 VIBRATION:

TRM = 0,76

TRH = 0,67



ART.NR: 15-4AMPVIB
12 par (1 tuzinów) / karton

CE
CAT II

8	9	10	11
S	M	L	XL