




## WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Przetarcie



Przecięcie



Rozdarcie



Uderzenie




Przekłucie



Przebiecie



Gorąco



Łuk elektryczny




Odporność na wodę i olej



Chwyt



Oddychalność

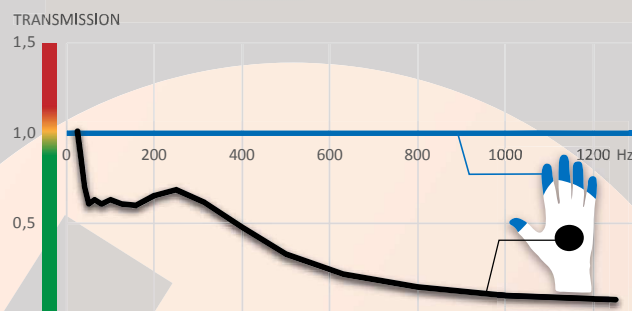

**EN388**



**2221X**

A: ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE(1-4)  
B: ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (1-5)  
C: ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE(1-4)  
D: ODPORNOŚĆ NA PRZEBIECIE (1-4)  
F: ISO ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (A-F)  
P: UDERZENIA (P=pass)

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N

**EN10819 VIBRATION:**

TRM = 0,71

TRH = 0,53



ART.NR: IMPVIBFLEXI  
24 par (2 tuzinów) / karton

**CE**  
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL