




WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE



EN388

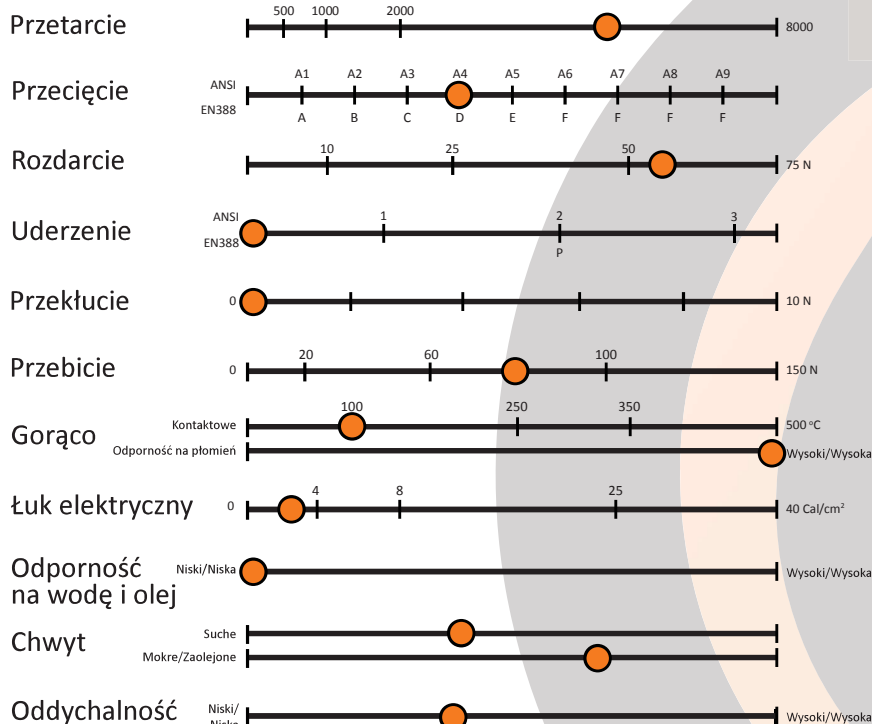

3X31D

EN407



41XXXX

ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=
5,9 Cal/cm² (Góra dłoni)
22 Cal/cm² (dłoni)

EN 61482 Modified by Aitex (Box Test)=
Class 1

NFPA 70E=
Level 1



A: ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE(1-4)
B: ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (1-5)
C: ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE(1-4)
D: ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE (1-4)
F: ISO ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (A-F)
P: UDERZENIA (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | ≥ 22 N
F | > 30 N



ART.NR: 15-4HAF-4
60 par (5 tuzinów) / karton

7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL